

**THINK FAST  
THINK CLEAN  
THINK SINGLE-USE**



Ambu® aScope™ Gastro

**Ambu**



Das Ambu® aScope™ Gastro ist ein steriles Einweg-Endoskop, das für eine Vielzahl endoskopischer Verfahren im oberen Verdauungstrakt verwendet werden kann.

Angeschlossen an die Ambu® aBox™ 2 Visualisierungs- und Prozessoreinheit, liefert es innerhalb von Sekunden ein endoskopisches Live-Bild.

## SINGLE-USE

Das aScope Gastro ermöglicht ein effizientes Arbeiten in der Endoskopie. Es ist immer sofort einsatzbereit und bietet eine gleichbleibend hohe Qualität und Performance bei vollständiger Kostentransparenz.

## JEDERZEIT UND IN JEDER KLINISCHEN UMGEBUNG EINSATZBEREIT

Mit dem aScope Gastro haben Sie bei Bedarf immer ein Endoskop verfügbar. Es entfallen Wartezeiten aufgrund von Reparatur, Aufbereitung oder defekter Aufbereitungsgeräte. Endoskopien können wie geplant stattfinden und müssen nicht verschoben werden, weil benötigte Endoskope gerade in einer anderen Abteilung verwendet werden.

## STERIL DIREKT AUS DER VERPACKUNG

Mit unseren Einweg-Endoskopen halten Sie für jeden Ihrer Patienten ein neues, steriles Gastroskop in der Hand, welches das Risiko endoskopbedingter Infektionen minimiert. Dies gilt insbesondere für gefährdete Gruppen, wie immungeschwächte Patienten oder jene mit hohem Infektionsrisiko.

## AKTUELLESTE TECHNOLOGIE

Profitieren Sie von der aktuellsten Bildgebungstechnologie sowie erweiterten Funktionen, ohne erhebliche Investitionen tätigen zu müssen. Das aScope Gastro ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und damit immer neu und steril. Auf diese Weise nutzen Sie immer die neueste Technologie.


## Möchten Sie mehr über unsere Einweg-Lösungen in der Gastroenterologie erfahren?

Bitte besuchen Sie [ambu.de/ascopegastro](http://ambu.de/ascopegastro) oder wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Ambu-Medizinprodukteberater vor Ort.

## SPEZIFIKATIONEN

### Ambu® aScope™ Gastro

Sichtfeld	140°
Tiefenschärfe	3 - 100 mm
Außendurchmesser distales Ende	9,9 mm
Innendurchmesser Arbeitskanal	2,8 mm
Arbeitslänge	1.030 mm
Abwinkelung (oben/unten/links/rechts)	210°/90°/100°/100°
Water-Jet Zusatzspülkanal	Ja
Bildoptimierung	Ja

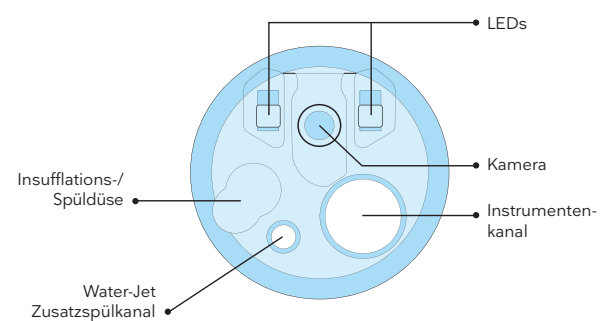

# Ambu